


# 施工および基礎に関する補足事項


## スチール製カーポート

### 伏図

#### ■ ユニットポート52tough型・ヤマト52tough型

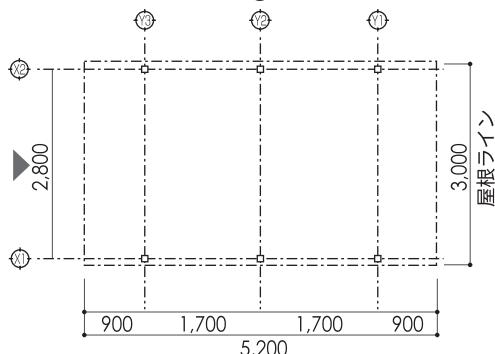


#### ■ ユニットポート52型・ヤマト52型

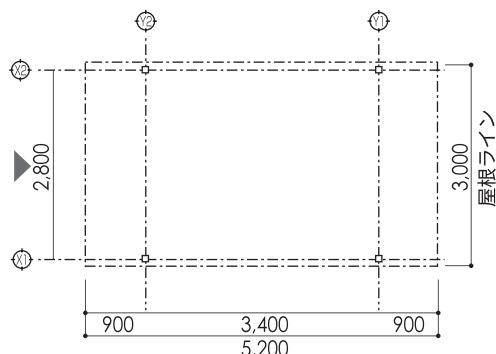

### 束石図

ユニットポート、ヤマト専用束石です。傾斜地の場合はロング柱(有料) 見積もりいたします。

Wアンカー束石

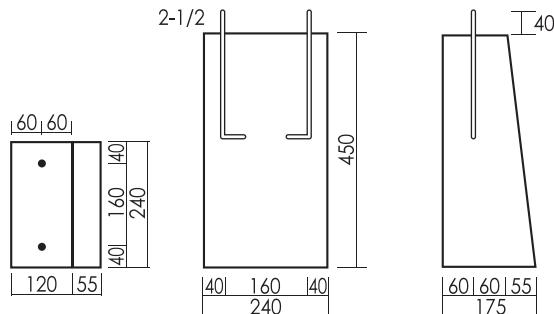

●製品の寸法単位はmmです。

## 結露についてのご注意

### 結露とは?

周囲の空気よりも温度が低いものの表面に水滴ができる現象のことです。

#### 結露の対策

- ◎ 十分に換気を行う。
- ◎ 庫内に断熱材を施工する。
- ◎ オプションの結露軽減材を施工する。



※天井結露軽減材施工例



地域や設置場所、季節の変化、日当たりの状況等の条件により、庫内は結露する場合があります。



**警告** お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために。

修理技術者以外の方は、シャッタースプリング等の調整及び脱着を行わないでください。



**注意** 【 説明内容を無視して誤った使い方をするときに生じる危険や、損害防止のために。】

1. 棚は積載荷重 50kg/段です。荷重が均等になるように載せてください。
2. 製品本体の真下に通常使用以外のブロック・レンガ等を挿入すると、凍上により製品本体のゆがみ・傾きなどトラブルが生じるおそれがあります。

### ガレージ製品の施工・お引き渡しについて

当社ガレージ、カーポート、ストッカー、サイクルポート製品は、当社指定業者による責任施工となります。製品現場発送納品はできません。(一部の製品を除く)

### 建築確認申請について

床面積10m<sup>2</sup>を超える建築物は確認申請が必要な場合があります。但し、土地の用途により条件が異なります。詳しくは各市町村の建築指導課または当社へご相談ください。

### 積雪数値について (雪比重0.3にて算出)

積雪数値は軽い雪の場合の目安です。湿った雪や締まった雪の場合は安全性を保つためこの数値の半分以上にならないように雪降ろしをしてください。